Manuel Abrégé

pour Gigaset DE900 IP PRO

Date de publication 03.2015, Version du document 1.1

upc cablecom business

Manuel d'utilisation pour le Gigaset DE900 IP PRO

Pour information complémentaire et les instructions détaillées, visitez http://www.upc-cablecom.biz/digital-phone-manuals_gigaset-de900-fr.pdf

Aperçu

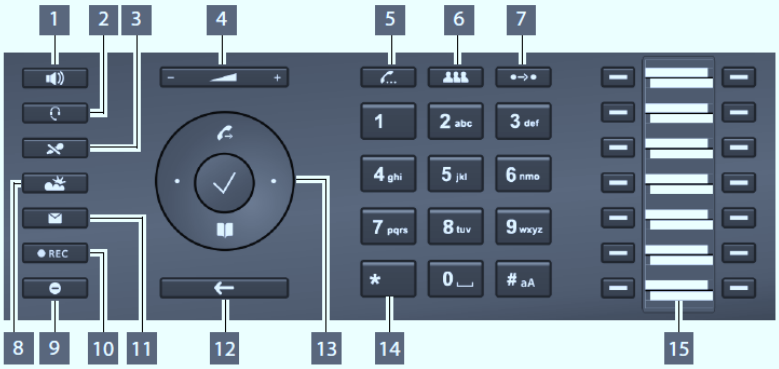

1 **Touche Mains libres**
Activer/désactiver le haut-parleur

2 **Touche casque**
Communication avec un casque

3 **Touche Mode secret**
Activer/désactiver le micro-phone.

4 **Touche Volume**
pour haut-parleur, combiné, casque ou sonnerie

5 **Touche de double appel**
Activer/arrêter le double appel

6 **Touche de conférence**
Activer la conférence

7 **Touche de transfert**
Transfert d'un appel

8 **Centre d'informations**
Appeler le Centre d'informa-tions

9 **Touche Ne Pas Déranger**
Ne pas déranger (DND)

10 **Touche Enregistrement de communication**
Enregistrer la communication

11 **Centre de messagerie**
Afficher la liste des appels et la liste des messages

12 **Touche Fin/Précédent**
Annulation de la fonction ; retour au menu précédent (appuyer brièvement) ; retour au mode veille (appuyer longuement)

13 **Touche de navigation**
Accès rapide au menu et aux fonctions téléphoniques

14 **Touche Etoile**
Désactiver la sonnerie

15 **Touches de fonction**
Touches programmables

Voyants

Clignote	Appel entrant	
Allumé	La communication est effectuée sur haut-parleur (Mains libres).	
Clignote	Appel entrant (le casque doit être connecté)	
Allumé	La communication est effectuée avec le casque.	
Allumé	Le microphone est désactivé (Mute).	
Clignote	Nouveau message sur le centre de messagerie.	
Allumé	La communication est enregistrée.	
Allumé	La fonction « Ne pas déranger » est activée.	
Allumé	Un ou plusieurs correspondant(s) est/sont en attente.	
Clignote	Appel entrant sur le numéro programmé sur cette touche. Décrocher le combiné pour prendre la communication.	
Allumé	La communication est effectuée via le numéro programmé.	

upc cablecom business

Touche de navigation

En mode veille :	Ouvrir le menu principal.
	Ouvrir le répertoire téléphonique. / Ouvrir la liste des numéros Bis.
Dans les menus et listes :	Selon la commande en cours d'utilisation : sélectionner l'entrée, sauvegarder le réglage, confirmer l'action.
	Remonter/descendre d'une ligne.
Dans les champs de saisie :	Déplacer le curseur vers la droite / la gauche.
	Déplacer le curseur vers le haut ou le bas ligne par ligne (en cas de saisie sur plusieurs lignes).

Touche Messages

La touche Messages permet d'ouvrir le centre de messagerie.

Messages vocaux (répondeur réseau)	E-mails
Appels manqués	Rendez-vous manqués

En cas de nouvelle entrée pour un de ces types de messages, la touche Messages clignote.

Affichage

L'affichage offre un accès rapide à toutes les fonctions de votre téléphone. En mode veille, l'affichage affiche des informations générales importantes ainsi que des informations sur l'état du téléphone.

Icônes

Nouveau message sur le centre de messagerie.	Appels manqués.
Microphone désactivé.	Nouveaux E-mails présents.
La communication est effectuée sur haut-parleur (Mains libres). Clignote lors d'appels entrants.	Fonction Réveil activé. L'heure de réveil est indiquée à droite.
Casque branché.	Intensité du signal de la liaison WiFi (Appareil connecté en WiFi).
Sonnerie désactivée.	Fonction DECT activée. Si le symbole vert apparaît, cela signifie que le mode Eco est également activé.
Téléphone mis en mode Conférence.	Fonction Bluetooth (BT) activée.
Liaison sécurisée.	Périphérique de stockage USB branché.
Appel en qualité HDSP.	Téléphone mobile connecté.
Nouveaux messages sur la messag. réseau.	

upc cablecom business

Fonctions importantes

Cette section décrit le fonctionnement de base pour utiliser cet appareil.

Téléphoner

Décrocher le combiné pour téléphoner en utilisant le combiné téléphonique.

Appuyer sur la touche Mains libres pour téléphoner en utilisant le haut-parleur.

Appuyer sur la touche Casque pour téléphoner en utilisant le casque.

Passer de l'un à l'autre est possible à tout moment de la communication.

Appeler

Sélectionner le numéro d'appel et décrocher le combiné.

Interruption de la numérotation

Appuyer sur la touche Fin.

Fin de la communication

Raccrocher le combiné (ou touche Fin).

Pendant la saisie du numéro

appuyer sur la touche < C pour effacer les chiffres mal saisis.

Sélectionner la touche de fonction avec

Condition : Le numéro d'appel est enregistré en tant que numérotation abrégée pour la touche de fonction. Cela est possible via le configurateur Web du téléphone ou via le téléphone.

Appuyer sur la touche de fonction. Le numéro enregistré pour cette touche de fonction est sélectionné.

Appel masqué

Vous pouvez masquer la présentation de votre numéro lors de l'appel suivant.

→ Services réseau → Appel suivant anonyme

Sélectionner le numéro d'appel ou le sélectionner depuis le répertoire téléphonique.

Prise d'appel

Vous entendez la sonnerie, la touche Mains libres clignote. L'appel est affiché à l'affichage.

Décrocher le combiné ou appuyer sur ou pour le mode Mains libres. Vous êtes en communication avec l'appelant.

upc cablecom business

Mode Mains libres, silencieux, sonnerie

Mains libres

Activation au cours d'une communication avec le combiné :

Appuyer sur la touche Mains libres et raccrocher le combiné.

Mode secret

Appuyer sur la touche de mode secret pendant la communication. Appuyez encore une fois sur la touche pour activer de nouveau le microphone.

Ecoute amplifiée

Activer la fonction Mains libres.

Appuyer sur la touche Silencieux.

Vous entendez le ou les correspondants via le haut-parleur, mais ils ne peuvent plus vous entendre.

Modifier le volume du combiné, du haut-parleur ou du casque

Appuyer à gauche pour baisser le volume et à droite pour l'augmenter.

Modifier le volume de la sonnerie

Pendant que le téléphone sonne, appuyer à gauche pour baisser le volume et à droite pour l'augmenter.

Ne pas déranger

Appuyer sur la touche pour activer la fonction "Ne pas déranger" (DND). Les appels entrants ne sont pas signalés et l'appelant entend la tonalité occupé.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

Appuyer longuement sur la touche Etoile. Le téléphone ne sonne pas en cas d'appel entrant. Appuyer une nouvelle fois sur la touche pour réactiver la sonnerie.

Liste des appels

Les appels suivants sont enregistrés : appels sortants (liste des numéros Bis), appels non décrochés, appels manqués.

Appels — Afficher les journaux d'appels, sélectionner la liste souhaité.

Composition d'un numéro depuis la liste des appels

Le tout dernier appel ou le dernier numéro sélectionné s'affiche.

Le cas échéant, sélectionner une autre entrée.

Décrocher le combiné. Le numéro est sélectionné.

Transfert d'une entrée depuis la liste des appels vers le répertoire téléphonique local

Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.

Options — Appuyer.

Sélectionner l'entrée N dans répert. Téléph. et la valider avec OK.

Le répertoire téléphonique s'ouvre. Vous pouvez créer une nouvelle entrée ou en modifier une existante.

upc cablecom business

Composition d'un numéro d'appel

Ouvrir le répertoire téléphonique à l'aide de la touche de navigation ⊙.
Appuyer **brièvement** : Répertoire téléphonique interne (au téléphone).
Appuyer **longuement** : afficher tous les répertoires téléphoniques.

⊙ Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.

Décrocher le combiné. Le **Numéro standard** de l'entrée est sélectionné.

Remarque : Si des répertoires téléphoniques en ligne et/ou un répertoire téléphonique d'entreprise ont été créés, vous pouvez également rechercher un numéro depuis ceux-ci.

Création d'une nouvelle entrée

Ouvrir le répertoire téléphonique à l'aide de la touche de navigation ⊙.

Options Appuyer et confirmer avec **OK** l'action **Nouvelle entrée**.

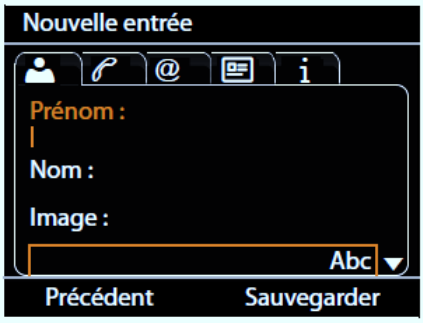

Une entrée contient les informations suivantes :

Nom et le cas échéant une photo.

Numéros d'appel ; jusqu'à 7 numéros possibles, en sélectionner un en tant que **Numéro standard** .

@ E-mail, adresse Web, fax

Profession, société, adresse

Date de naissance, fuseau horaire, notes

Défiler d'un onglet à l'autre.

Naviguer d'un champ à l'autre ou au sein d'un même onglet.

Sauvegarder Sauvegarder l'entrée du répertoire téléphonique si toutes les données ont été saisies.

Pour en savoir plus sur la saisie de texte, voir le manuel d'utilisation.

upc cablecom business

Double appel

Vous voulez établir un double appel avec un deuxième correspondant pendant une communication. Le premier appel est mis en attente. Le correspondant entend une annonce ou une mélodie d'attente.

Durant la communication, appuyer sur la touche Double appel.

Entrer le numéro du second correspondant.

Fin du double appel

Appuyer à nouveau sur la touche Double appel. Vous êtes de nouveau mis en communication avec le premier correspondant.

Va-et-vient

Vous êtes en communication avec un correspondant ; un deuxième correspondant est mis en attente car vous avez p. ex. accepté un signal d'appel ou mis une communication en attente. Les deux correspondants sont affichés. Vous pouvez parler en alternance avec les deux correspondants.

Appuyer sur la touche Double appel pour pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

Lancer le double appel pour un troisième correspondant :

Aj. utilisat

Les deux correspondants sont mis en attente.

Entrer le numéro du troisième correspondant.

Sélectionner Le numéro est sélectionné.

Pour pouvoir reprendre la communication avec un des correspondants mis en attente à la fin du double appel :

Sélectionner le correspondant souhaité.

Appuyer sur la touche de double appel.

Conférence

Vous communiquez avec un ou plusieurs correspondants et voulez en ajouter un autre.

Appuyer sur la touche de conférence.

Sélectionner le numéro d'appel d'un autre correspondant.

Sélectionner Le numéro est sélectionné.

Si le correspondant décroche, il accède automatiquement à la conférence.

Ou

Vous parlez avec un correspondant et un autre est mis en attente.

Sélectionner le correspondant mis en attente.

Appuyer sur la touche de conférence pour faire participer le correspondant mis en attente à une conférence.

Tous les correspondants à la conférence sont affichés à l'affichage.

Retrait d'un correspondant participant à la conférence :

Sélectionner le correspondant.

Supprimer Mettre fin à la conférence pour le correspondant désigné.

Interception d'appel

Les appels, émis en tant que numéros d'appel, non répertoriés dans votre téléphone, peuvent être acceptés depuis votre téléphone.

Condition : Les numéros d'appel sont configurés comme touches de fonction sur l'autocommutateur privé.

Une touche de fonction clignote lorsqu'un appel entre sur ce numéro.

Appuyer sur la touche de fonction. L'appel est accepté à partir de votre poste téléphonique.

Remarque : De manière alternative, vous pouvez également démarrer l'interception d'appel de votre téléphone via les touches

* 8 tuv et le numéro d'appel de l'utilisateur appelé.

Transférer un appel

Vous parlez à un interlocuteur et souhaitez transférer la communication à une tierce personne.

Appuyer sur la touche de transfert. La communication est mise en attente.

Saisir le numéro du correspondant auquel vous souhaitez transférer la communication.

Transfert sans consultation :

Appuyer de nouveau sur la touche de transfert. La communication est transférée au correspondant appelé. Votre liaison avec le correspondant est interrompue.

upc cablecom business

Transfert avec consultation :

Sélectionner Le numéro est sélectionné. Attendez que le correspondant prenne l'appel, pour par ex. signaler le transfert d'appel. Appuyer ensuite sur la touche de transfert [•→•]

Transfert au correspondant mis en attente :

Vous parlez avec un correspondant tandis que d'autres sont mis en attente. Vous pouvez transférer la communication en cours à l'un des correspondants mis en attente.

Sélectionner l'un des correspondants parmi ceux mis en attente.

[•→•] Appuyer sur la touche de transfert. Le correspondant sélectionné est mis en communication avec votre interlocuteur actuel.

Signal d'appel

Pendant une communication, vous entendez le signal d'appel. Vous pouvez accepter ou refuser l'appel.

Prise d'appel :

Accepter Vous êtes mis en communication avec le nouvel correspondant. Le premier correspondant entend une mélodie d'attente. Le numéro s'affiche et est accompagné de l'icône ... qui signifie qu'il est mis en attente.

Refus d'appel :

Refuser Refus de l'appel entrant.

Mettre fin à la communication :

Sélectionner une liaison.

Supprimer Mettre fin à la liaison sélectionnée.

Renvoi d'appel

✓ → Services réseau → Renvoi d'appel

La liste contient tous les comptes configurés pour votre téléphone.

Sélectionner la liaison souhaitée et valider avec OK.

Sélectionner quand le transfert d'appel doit s'appliquer (**Tous les appels, En cas de non réponse, En cas d'occupation, Désactivé**) et valider avec OK.

Saisir le numéro vers lequel le renvoi doit être effectué.

Sauvegarder Enregistrer les réglages pour cette liaison.

Touches de function

Vous pouvez affecter les touches de fonction à des fonctions ou des numéros d'appel souvent utilisés. Vous affectez les touches de fonction au moyen du configurateur Web de votre téléphone ou accepter la configuration de touche de fonction de l'autocommutateur privé.

Lancement du configurateur Web

- Lancer le navigateur Web sur l'ordinateur.
- Saisissez l'adresse IP dans le champ adresse du navigateur. L'affichage d'ouverture de session du configurateur Web s'ouvre.
  Remarque : Vous trouverez, le cas échéant, l'adresse IP dans les réglages via le menu d'affichage du téléphone (✓ → Paramètres → Info).
- Cliquer sur OK.

Attribuer un numéro d'appel aux touches de fonction

- Sélectionner à partir du menu du configurateur **Paramètres** → **Touches de fonction** Web.

Toutes les touches de fonction disponibles s'affichent avec **Numéro d'appel** et **Affectation des touches**.

- Cliquer sur **Editer** pour attribuer un numéro d'appel ou une fonction à une **Touche**.
- Sélectionner la fonction souhaitée depuis la liste **Sélection de la fonction**. Exemple : **Numéro raccourci** permet d'affecter la numérotation abrégée d'un numéro d'appel à la touche de fonction.
  - saisir le **Numéro d'appel**, devant être sélectionné via cette touche de fonction.
- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer l'attribution des touches.

upc cablecom business