

# Cisco EPC3925

## Installations Instruktionen für Business Internet Modem mit fixer IP


Bei einem Modem mit fixen IP-Adressen muss bei der Hardware, welche am Modem angeschlossen wird, die Netzwerk-Einstellung auf die fixe IP-Adresse angepasst werden.

### Positionierung und Belüftung

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Produkt an den Stromkreis anschliessen.
- Positionieren Sie das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Fläche.
- Positionieren Sie das Gerät nicht auf einer instabilen Fläche.
- Positionieren Sie das Gerät nicht in einem umschlossenen Bereich wie beispielsweise einem Bücherregal oder Gestell, es sei denn, es ist auch hier für eine angemessene Belüftung gesorgt.
- Stellen Sie keine Unterhaltungsgeräte (Video- oder DVD-Player), Lampen, Bücher, mit Wasser gefüllte Vasen oder sonstige Objekte auf das Produkt.
- Sorgen Sie dafür, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden.

### Beschreibung der Vorderseite

Die Vorderseite des Kabelmodems verfügt über LED-Statusanzeigen, die anzeigen, mit welcher Leistung und in welchem Status das Kabelmodem betrieben wird.

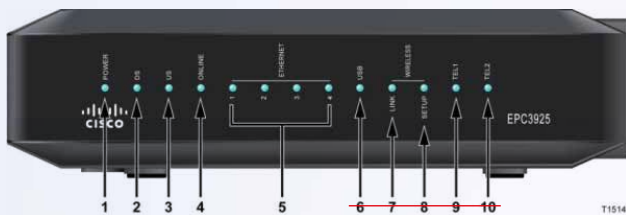


1	Power	AN	Die Stromversorgung ist eingeschaltet.
2	DS	AN	Downstream ok, empfängt Daten aus dem Kabelnetzwerk.
2	DS	BLINKT	Downstream wird gesucht.
3	US	AN	Upstream ok, sendet Daten an das Kabelnetzwerk.
3	US	BLINKT	Upstream wird gesucht.
4	Online	AN	Das Modem ist beim Netzwerk registriert und vollständig betriebsbereit.
4	Online	BLINKT	Die Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt.
5	Ethernet	AN	An einem der Ethernet-Ports ist ein Gerät angeschlossen.
5	Ethernet	BLINKT	Zeigt an, dass Daten über die Ethernet-Verbindung übertragen werden.

6–10 Diese Optionen sind beim upc business Internet nicht verfügbar.

### Beschreibung der Rückseite

Die folgende Abbildung zeigen die Beschreibungen und Funktionen der Komponenten an der Rückseite des Kabelmodems Cisco EPC3925.

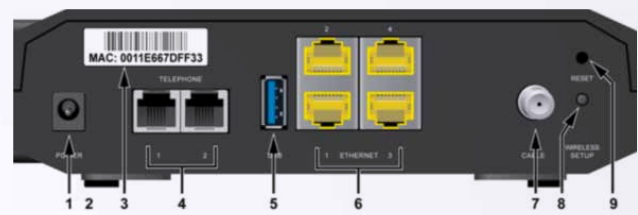

1	NETZ	Verbindet das Kabelmodem mit dem Wechselstromadapter.
2	POWER	ON/OFF – Ermöglicht die Ein- und Ausschaltung des Kabelmodems.
3	MAC	Zeigt die MAC-Adresse des Kabelmodems an.
4	n/a	Diese Option ist beim upc business Internet nicht verfügbar.
5	n/a	Diese Option ist beim upc business Internet nicht verfügbar.
6	ETHERNET	Vier Ethernet-Ports ermöglichen die Verbindung mit Ihrem PC oder Netzwerk.
7	HFC	Anschluss an die Kabel-TV Dose
8	n/a	Diese Option ist beim upc business Internet nicht verfügbar.
9	RESET	Durch das Drücken des Schalters für mehr als 10 Sekunden werden alle Einstellungen auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.