

Manuel Abrégé


pour Gigaset DE310 IP PRO



Manuel d'utilisation pour le Gigaset DE310 IP PRO

Pour information complémentaire et les instructions détaillées, visitez http://www.upc-cablecom.biz/digital-phone-manuals_gigaset-de310-fr.pdf

Aperçu

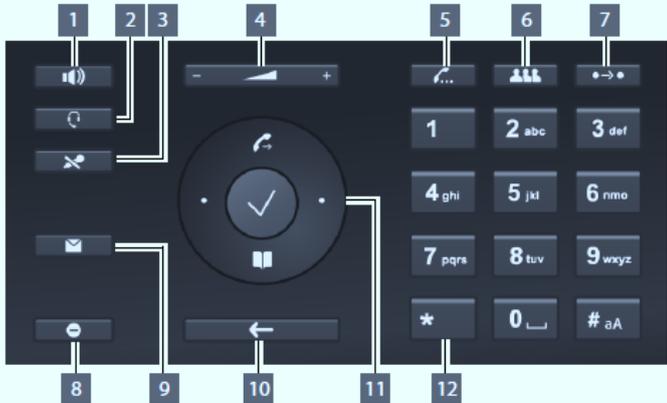

<p>1 Touche Mains libres Activer/désactiver le haut-parleur</p> <p>2 Touche Casque Communication avec un casque</p> <p>3 Touche Mode secret Activer/désactiver le microphone</p>	<p>4 Touche Volume pour haut-parleur, combiné, casque ou sonnerie</p> <p>5 Touche de double appel Activer/arrêter le double appel</p> <p>6 Touche de conférence Activer la conférence</p>	<p>7 Touche de transfert Transférer l'appel</p> <p>8 Touche Ne Pas Déranger Ne pas déranger (DND)</p> <p>9 Centre de messagerie Afficher la liste des appels et la liste des messages</p> <p>10 Touche Fin/Précédent Annuler la fonction ; retour au menu précédent (appuyer brièvement) ; retour au mode veille (appuyer longtemps)</p> <p>11 Touche de navigation Accès rapide au menu et aux fonctions téléphoniques</p> <p>12 Touche Etoile Désactiver la sonnerie</p>
--	---	--

Voyants

	Clignote	Appel entrant		Allumé	Le microphone est désactivé (Mute).
	Allumé	La communication est effectuée sur haut-parleur (Mains libres).		Clignote	Nouveau message sur le centre de messagerie.
	Allumé	La communication est effectuée avec le casque.		Allumé	La fonction « Ne pas déranger » est activée.

Touche de navigation

	En mode veille :		Ouvrir le menu principal.		Ouvrir la liste des numéros Bis.	
			Ouvrir le répertoire téléphonique.			
	Dans les menus et listes :		Selon la commande en cours d'utilisation : sélectionner l'entrée, sauvegarder le réglage, confirmer l'action.			
			Remonter/descendre d'une ligne.			
	Dans les champs de saisie :		Déplacer le curseur vers la droite / la gauche.			
		Déplacer le curseur vers le haut ou le bas ligne par ligne (en cas de saisie sur plusieurs lignes).				

Touche Messages

La touche Messages permet d'ouvrir le centre de messagerie.	
Messages vocaux (répondeur réseau)	appels manqués
En cas de nouvelle entrée pour un de ces types de messages, la touche Messages clignote.	

Affichage



L'affichage offre un accès rapide à toutes les fonctions de votre téléphone. En mode veille, l'affichage affiche des informations générales importantes ainsi que des informations sur l'état du téléphone.

Icônes d'affichage ▶
 Nouveaux messages ▶
 Appels manqués ▶
 Fonctions des touches d'affichage ▶
 Touches d'affichage ▶

◀ Date
 ◀ Zone d'application
 Affichage en mode veille : heure

Icônes

	Nouveau message sur le centre de messagerie.		La fonction « Ne pas déranger » est activée.
	Microphone désactivé.		Téléphone mis en mode Conférence.
	La communication est effectuée sur haut-parleur (Mains libres). Clignote lors d'appels entrants.		Liaison sécurisée.
	Casque branché.		Appel en qualité HDSP.
	Sonnerie désactivée.		Nouveaux messages sur la messagerie réseau.
			Appels manqués.

Fonctions importantes

Cette section décrit le fonctionnement de base pour utiliser cet appareil.

Téléphoner

- Décrocher le combiné pour téléphoner en utilisant le combiné téléphonique.
- Appuyer sur la touche Mains libres pour téléphoner en utilisant le haut-parleur.
- Appuyer sur la touche Casque pour téléphoner en utilisant le casque.

Passer de l'un à l'autre est possible à tout moment de la communication.

Appeler

- Sélectionner le numéro d'appel et décrocher le combiné.

Interruption de la numérotation

- Appuyer sur la touche Fin.

Fin de la communication

- Raccrocher le combiné (ou touche Fin).

Pendant la saisie du numéro appuyer sur la touche < C pour effacer les chiffres mal saisis.

Appel masqué

Vous pouvez masquer la présentation de votre numéro lors de l'appel suivant.

- ✓ → Services réseau → Prochain Appel anonyme

- Sélectionner le numéro d'appel ou le sélectionner depuis le répertoire téléphonique.

Prise d'appel

Vous entendez la sonnerie, la touche Mains libres clignote. L'appel est affiché à l'affichage.

- Décrocher le combiné ou appuyer sur ou pour le mode Mains libres. Vous êtes en communication avec l'appelant.



Mode Mains libres, silencieux, sonnerie

Mains libres

Activation au cours d'une communication avec le combiné :

-  Appuyer sur la touche Mains libres et raccrocher le combiné.

Mode secret

-  Appuyer sur la touche de mode secret pendant la communication. Appuyez encore une fois sur la touche pour activer de nouveau le microphone.

Ecoute amplifiée

-   Activer la fonction Mains libres.

-  Appuyer sur la touche Silencieux.

Vous entendez le ou les correspondants via le haut-parleur, mais ils ne peuvent plus vous entendre.

Modifier le volume du combiné, du haut-parleur ou du casque

-  Appuyer à gauche pour baisser le volume et à droite pour l'augmenter.

Modifier le volume de la sonnerie

-  Pendant que le téléphone sonne, appuyer à gauche pour baisser le volume et à droite pour l'augmenter.

Ne pas déranger

-  Appuyer sur la touche pour activer la fonction "Ne pas déranger" (DND). Les appels entrants ne sont pas signalés et l'appelant entend la tonalité occupé.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

-  Appuyer longuement sur la touche Etoile. Le téléphone ne sonne pas en cas d'appel entrant. Appuyer une nouvelle fois sur la touche pour réactiver la sonnerie.

Liste des appels

Les appels suivants sont enregistrés : appels sortants (liste des numéros Bis), appels non décrochés, appels manqués.

- Appels**  Afficher les journaux d'appels, sélectionner la liste souhaité.

Composition d'un numéro depuis la liste des appels

Le tout dernier appel ou le dernier numéro sélectionné s'affiche.

-  Le cas échéant, sélectionner une autre entrée.
-  Décrocher le combiné. Le numéro est sélectionné.

Transfert d'une entrée depuis la liste des appels vers le répertoire téléphonique local

-  Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.

- Options**  Appuyer.

-  Sélectionner l'entrée N° dans le répertoire et la valider avec **OK**.

Le répertoire téléphonique s'ouvre. Vous pouvez créer une nouvelle entrée ou en modifier une existante.



Répertoire téléphonique

Composition d'un numéro d'appel

 Ouvrir le répertoire téléphonique à l'aide de la touche de navigation .
Appuyer brièvement : Répertoire téléphonique interne (au téléphone).

Appuyer longuement : afficher tous les répertoires téléphoniques.

 Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.


 Décrocher le combiné. Le Numéro standard de l'entrée est sélectionné.

Remarque : Si des répertoires téléphoniques en ligne et/ou un répertoire téléphonique d'entreprise ont été créés, vous pouvez également rechercher un numéro depuis ceux-ci.

Création d'une nouvelle entrée

 Ouvrir le répertoire téléphonique à l'aide de la touche de navigation .

Options Appuyer et confirmer avec **OK** l'action Nouvelle entrée.

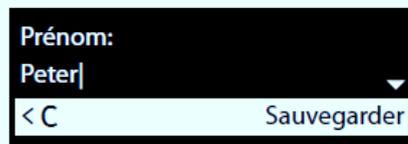

Une entrée contient les informations suivantes :

Prénom et Name, 2 x Tél. (privé), 2 x Tél. (portable), 2 x Tél. (bureau).

 Parcourir les lignes.

Sauvegarder Sauvegarder l'entrée du répertoire téléphonique si toutes les données ont été saisies.

Pour en savoir plus sur la saisie de texte, voir le manuel d'utilisation.

Communication avec plusieurs correspondants

Double appel

Vous voulez établir un double appel avec un deuxième correspondant pendant une communication. Le premier appel est mis en attente. Le correspondant entend une annonce ou une mélodie d'attente.

 Durant la communication, appuyer sur la touche Double appel.

 Entrer le numéro du second correspondant.

Fin du double appel

 Appuyer à nouveau sur la touche Double appel. Vous êtes de nouveau mis en communication avec le premier correspondant.

Va-et-vient

Vous êtes en communication avec un correspondant ; un deuxième correspondant est mis en attente car vous avez p. ex. accepté un signal d'appel ou mis une communication en attente. Les deux correspondants sont affichés. Vous pouvez parler en alternance avec les deux correspondants.

 Appuyer sur la touche Double appel pour pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

Lancer le double appel pour un troisième correspondant :

Nouveau corresp.

Les deux correspondants sont mis en attente.

 Entrer le numéro du troisième correspondant.

Composer Le numéro est sélectionné.

Pour pouvoir reprendre la communication avec un des correspondants mis en attente à la fin du double appel :

 Sélectionner le correspondant souhaité.

 Appuyer sur la touche de double appel.

Conférence

Vous communiquez avec un ou plusieurs correspondants et voulez en ajouter un autre.

 Appuyer sur la touche de conférence.

 Sélectionner le numéro d'appel d'un autre correspondant.

Composer Le numéro est sélectionné.

Si le correspondant décroche, il accède automatiquement à la conférence.



Ou

Vous parlez avec un correspondant et un autre est mis en attente.

-  Sélectionner le correspondant mis en attente.
-  Appuyer sur la touche de conférence pour faire participer le correspondant mis en attente à une conférence.

Tous les correspondants à la conférence sont affichés à l'affichage.

Retrait d'un correspondant participant à la conférence :

-  Sélectionner le correspondant.
- Retirer** Mettre fin à la conférence pour le correspondant désigné.

Transférer un appel

Vous parlez à un interlocuteur et souhaitez transférer la communication à une tierce personne.

-  Appuyer sur la touche de transfert. La communication est mise en attente.
-  Saisir le numéro du correspondant auquel vous souhaitez transférer la communication.

Transfert sans consultation :

-  Appuyer de nouveau sur la touche de transfert. La communication est transférée au correspondant appelé. Votre liaison avec le correspondant est interrompue.

Transfert avec consultation :

- Composer** Le numéro est sélectionné. Attendez que le correspondant prenne l'appel, pour par ex. signaler le transfert d'appel. Appuyer ensuite sur la touche de transfert .

Transfert au correspondant mis en attente :

Vous parlez avec un correspondant tandis que d'autres sont mis en attente. Vous pouvez transférer la communication en cours à l'un des correspondants mis en attente.

-  Sélectionner l'un des correspondants parmi ceux mis en attente.
-  Appuyer sur la touche de transfert. Le correspondant sélectionné est mis en communication avec votre interlocuteur actuel.

Signal d'appel

Pendant une communication, vous entendez le signal d'appel. Vous pouvez accepter ou refuser l'appel.

Prise d'appel :

- Accepter** Vous êtes mis en communication avec le nouvel correspondant. Le premier correspondant entend une mélodie d'attente. Le numéro s'affiche et est accompagné de l'icône  qui signifie qu'il est mis en attente.

Refus d'appel :

- Refuser** Refus de l'appel entrant.

Mettre fin à la communication :

-  Sélectionner une liaison.
- Retirer** Mettre fin à la liaison sélectionnée.

Renvoi d'appel

✓ → Services réseau → Créer un renvoi d'appel

La liste contient tous les comptes configurés pour votre téléphone.

-  Sélectionner la liaison souhaitée et valider avec **OK**.
-  Sélectionner quand le transfert d'appel doit s'appliquer (Tous les appels, En cas de non-réponse, En cas d'occupation, Arrêt) et valider avec **OK**.
-  Saisir le numéro vers lequel le renvoi doit être effectué.
- Sauvegarder** Enregistrer les réglages pour cette liaison.

